

→ ACS 38


akustické dělicí příčky

Systém ACS 38 je moderním systémem určeným k výrobě akusticky izolovaných dělicích stěn, boxů a přepážek. Charakterizuje se pohledově tenkými liniemi a splňuje maximální požadavky na rozměr prosklených ploch. Systém umožňuje vložení různého typu dveří – s dosud největší šířkou dveřního rámu dostupnou na trhu.




CHARAKTERISTIKÉ RYSY SYSTÉMU ACS 38:

- subtilní konstrukce celoskleněných dveří – 6mm
- pohledová šířka konstrukčních profilů – 38mm
- integrace meziokenní žaluzie s možností automatické regulace
- III. třída odolnosti
- IV. třída exploatace
- možnost implementace v kancelářských prostorách třídy A
- integrace s dveřmi z Al systému ACS 50
- systém je certifikován

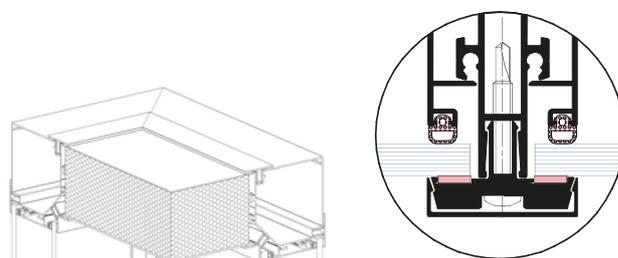


Statická lišta


Možnost realizace boxů včetně střech



Listwa przykrycana




dvojsklo




Jednoduché zasklení


INTEGRACE STĚN ACS 38 S DVEŘMI

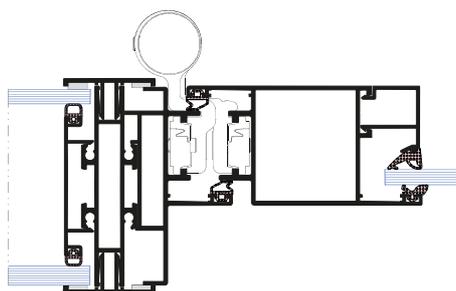


Hliníkové dveře ACS 50





Dřevěné dveře – bezfalcové se skrytým závěsem

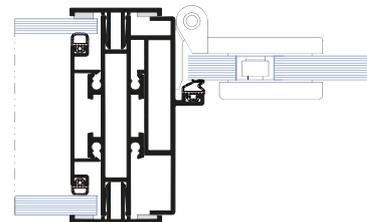

Celoskleněné dveře



Montáž na podlaže
s profilem pro
el. rozvody

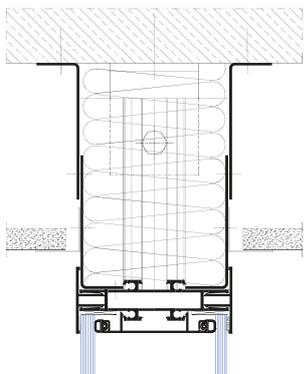

Montáž u podhledu

→ Parametry systému

Pohledová šířka profilů	38 mm
Akustická izolace	neprůhledná výplň od 52 dB skleněná výplň od 46 dB
Maximální výška stěn	5300 mm
Maximální plocha skleněné výplně	do 6,0 m ²
Rozteč sloupků	do 2500 mm
Infiltrace	0,01 m ³ (mhdaPa) ^{2/3}
Tloušťka zasklení	5 – 13 mm
Tloušťka neprůhledných výplní	5 – 84 mm
Možnost použití	třída IVb dle ETAG 003