


→ ACS 50


interiérový okenně-dveřní systém



DVEŘE




Centrální těsnění ve dveřích

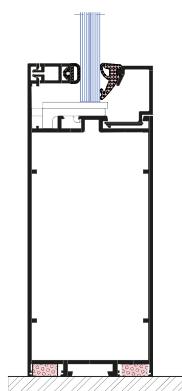


Centrální osazení skla


DVEŘE – TYPY ŘEŠENÍ PRAHU

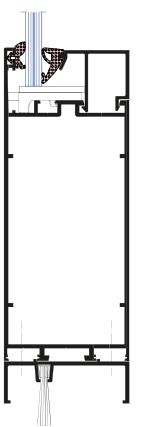


Bezprahové dveře s kartáčem



Celoskleněné dveře



Padací práh



Prahová lišta s kartáčem



DVEŘE

Systém ACS 50 je moderním systémem pro výrobu interiérových dělících stěn, včetně oken a dveří (i v dýmotěsném provedení). Systém má možnost aplikace bezrámových dveřních křidel (celoskleněných) a centrální osazení jednoduchého skla do Al profilů. Systém je specifický vysokými pevnostními charakteristikami a rovněž izolačními parametry.

DĚLICÍ STĚNY – PŘÍČKY

- různé typy sloupků
- libovolné úhlové spoje

→ Parametry systému

Infiltrace	0,01 m ³ [mhdaPa]2/3
Maximální výška stěn	5300 mm
Možnost použití	třída IVb wg ETAG 003
Tloušťka zasklení	do 31,5 mm

DVEŘE A OKNA

- sjednocená stavební hloubka rámu a dveřního křídla
- přizpůsobeno pro implementaci v inteligentních budovách
- možnost vloženého okna v dveřním křídle
- možnost použití dveřních závěsů, jak povrchových, tak i drážkových
- ohýbané konstrukce včetně svařovaných
- kompatibilita ze systémem ACS 38 – tentýž certifikát

→ Parametry systému

Třída mechanické odolnosti dveří	3 třída
Dýmotěsnost dveří (jednobodový zámek)	třída Sa, Sm
Akustická izolace Dveře	Rw od 38 dB
Posuvné dveře s vrchním vedením	ANO
Stavební hloubka	50 mm
Laboratorní bezprahové dveře, akustické	28 dB

DVEŘE